

3L OPEN VIEW


VIKDÖRRAR



Uw 1.0

Detta system med viktörrar och viktörrar med bruten köldbrygga ger dig möjlighet att skapa stora öppningar. Systemet går att göra inåt- och utåtgående från 2 till 8 dörrar. Detta system används i både hus, lägenheter, uterum och fastigheter av olika slag.


ISOLERINGSGRAD

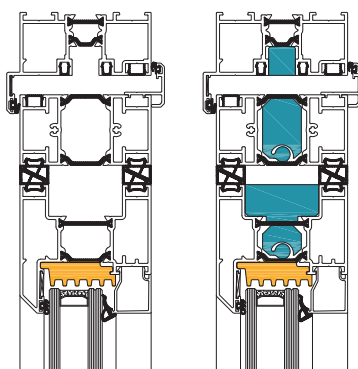


- ISOLERING FÖR GLASETS KANT
- Fyllnadsisolering till profiler

VARIANTER


Invändig öppning

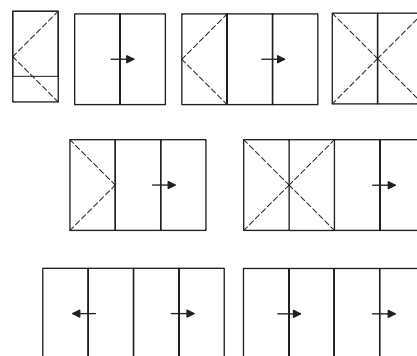







Utvändig öppning

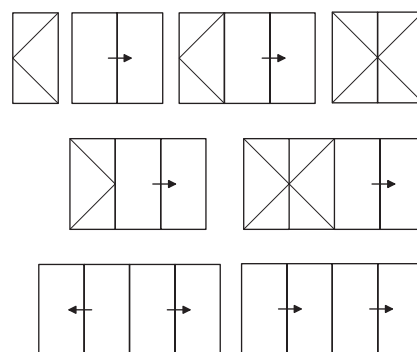

90° vinkel utan stolpe



OLIKA TRÖSKELVARIANTER

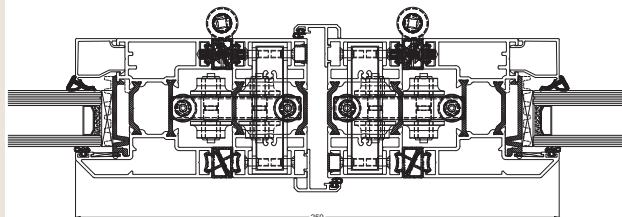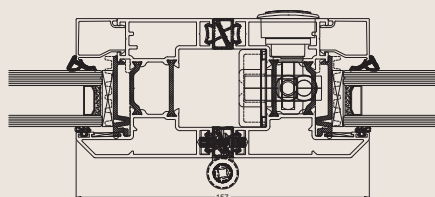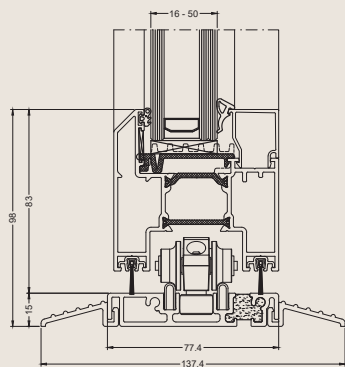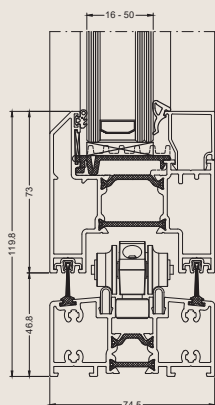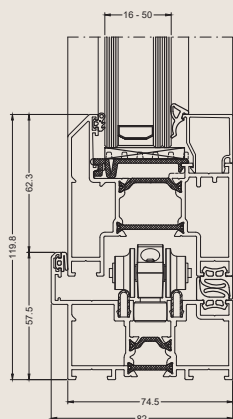

Karmdjup	74,5 mm
Djup fönsterbåge	74,5 mm
Glastjocklek	8 mm - 49 mm
Max dörrbladsvikt	100 Kg
Dörrstorlek	Bredd: 700 mm - 1200 mm Maxhöjd: 2500 mm
Öppning	Inåt, utåt och 90°
Trösklar	3 olika
Värmeisolering Uw	1.0 W/m²K *
Regntäthet (klass)	E1050 (EN12208)
Lufttäthet (klass)	4 (EN12207)
Säkerhet mot vindlast (klass)	C3 (EN12210)
Inbrottsskydd (klass)	RC2 (NEN5096 & ENV1627)
Certifikat Komo	Ja

* Mått: 3500mm x 2500mm; UG: 0,6 W/m²K & PSI: 0.035W/MK
Vald profilkombination: DV5010-DV5020(DVi)