



3L WIDE VIEW

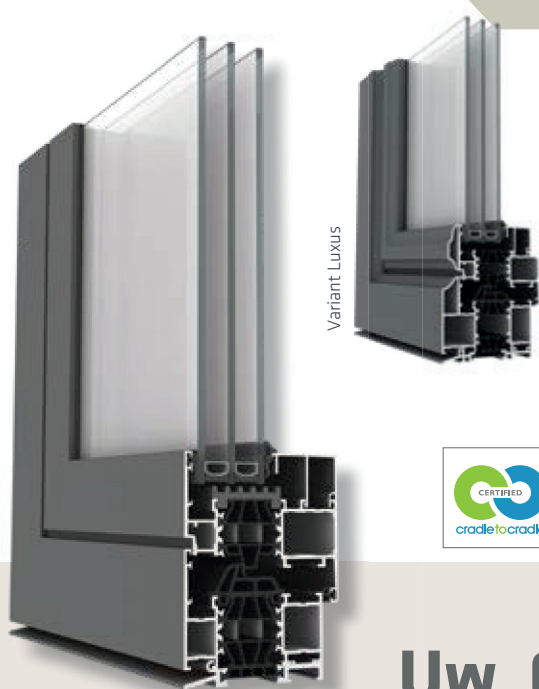

Uw 0.94

Den senaste tekniken och innovationen i ett fönster- och dörrsystem: **3L WIDE VIEW** & Dess moderna form kombinerat med hög-presterande issolerförmåga är idealisk för lågenergihus, båda i nybyggnader och renoveringar. Star75 är tillgänglig i tre olika isoleringsnivåer.

ISOLERINGSGRAD

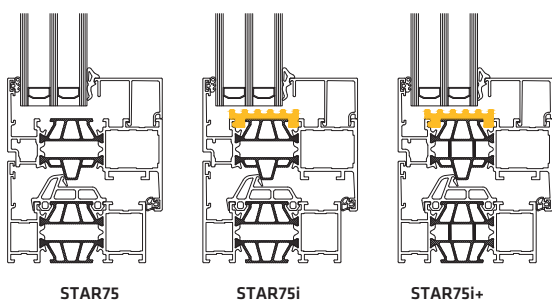

STAR75

STAR75i

STAR75i+

ISOLERING FÖR GLASETS KANT

VARIANTER

Fasta fönster



Tilt-in fönster och tilt and turn fönster



Pivåhängda fönster




Överlappande dörrar




Plana dörrar




Parallella skjutpartier




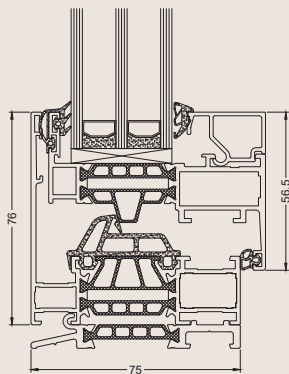


DOLD ÖPPNING

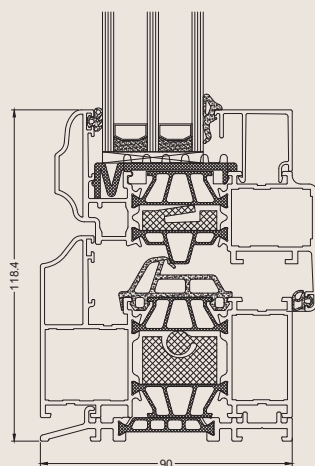

LUXUS

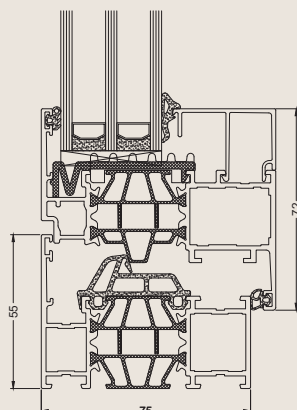

STANDARD



FÖNSTERDÖRR



Karmdjup	75 mm
Djup fönsterbåge	84 mm
Glastjocklek karm	12 mm - 60 mm
Glastjocklek fönsterbåge	21 mm - 69 mm
Värmeisolering Uw	0.94 W/m²K*
Regntäthet (klass)	E1200A (EN12208)
Lufttäthet (klass)	4 (EN12207)
Säkerhet mot vindlast (klass)	C5 (EN12210)
Slagtålighet (klass)	4
Inbrottsskydd (klass)	RC2 (NEN5096 & ENV1627)
Manövreringskrafter	1 (EN 13115)
Ljudisolering	upp till 47.1 dB (-1;-4)
Brandklassning	EW30 - EI30
Certifikat ATC	ATC 15/3008
Certifikat Komo	Ja

* Mått: 1230mm x 1480mm; Ug: 0.6W/m²K & Psi: 0.036W/MK
Vald profilkombination: RS010-RS020(RSi+)

